

Програмування пультів DC-115B до радіокерування DC-257



Міні-пульт 4-канальний DC-115B

Технічні характеристики:

Живлення: 12В

Частота: 433,92МГц

Робоча температура: від 0°C до +50°C

Дальність дії:

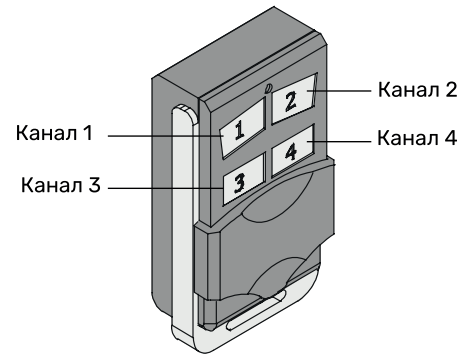
- до 30м усередині приміщення,

- до 200м ззовні

Габаритні розміри: 60x35x15мм

Кожна клавіша на пульті має кругову функцію

«Вгору-Стоп-Вниз-Стоп»



Радіокерування DC-257

Технічні характеристики:

Працює виключно з моторами без вбудованого радіоуправління

Пам'ять: до 20 пультів

Живлення: 230В

Частота: 433,92МГц

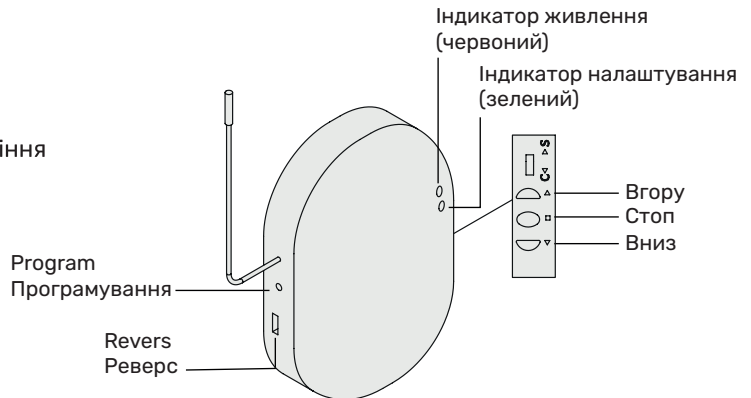
Робоча температура: від -10°C до +40°C

Дальність дії:





- до 35м усередині приміщення,

- до 200м ззовні

Габаритні розміри: 120x80x40мм



Програмування :

<p>1</p>  <p>Під'єднайте двигун до радіокерування.</p> <p>Підключіть живлення до радіокерування. Прозвучить один короткий звуковий сигнал.</p>	<p>2</p>  <p>Натисніть на кнопку «Program» програмування.</p> <p>Перевірте миготіння зеленого індикатора.</p>	<p>3</p>  <p>Стоп</p> <p>На протязі 2-3 секунд після кроку 2 натисніть на кнопку «Стоп» з іншого боку приймача.</p> <p>Перевірте, що зелений індикатор довго миготить.</p>	<p>4</p>  <p>Одразу після кроку 3 натисніть кнопку «1» на пульті.</p> <p>Зелений індикатор блимає, та повністю гасне - це означає, що програмування для першого каналу завершено.</p> <p>Інші канали налаштовуються аналогічно.</p>
---	--	--	--

Видалення всіх пультів:

!Підключіть живлення.

Одночасно натисніть кнопки «Стоп» та «Вниз» протягом 6 секунд.

Зелений індикатор блимає та гасне - це означає, що всі канали видалено успішно.

19.02.2025

energyrol.com.ua