


СХЕМА

Розсувна сітка двосекційна без вертикальних стійок

Слайд DW – з відкритим ущільнювачем

Слайд DHW – з прихованим ущільнювачем

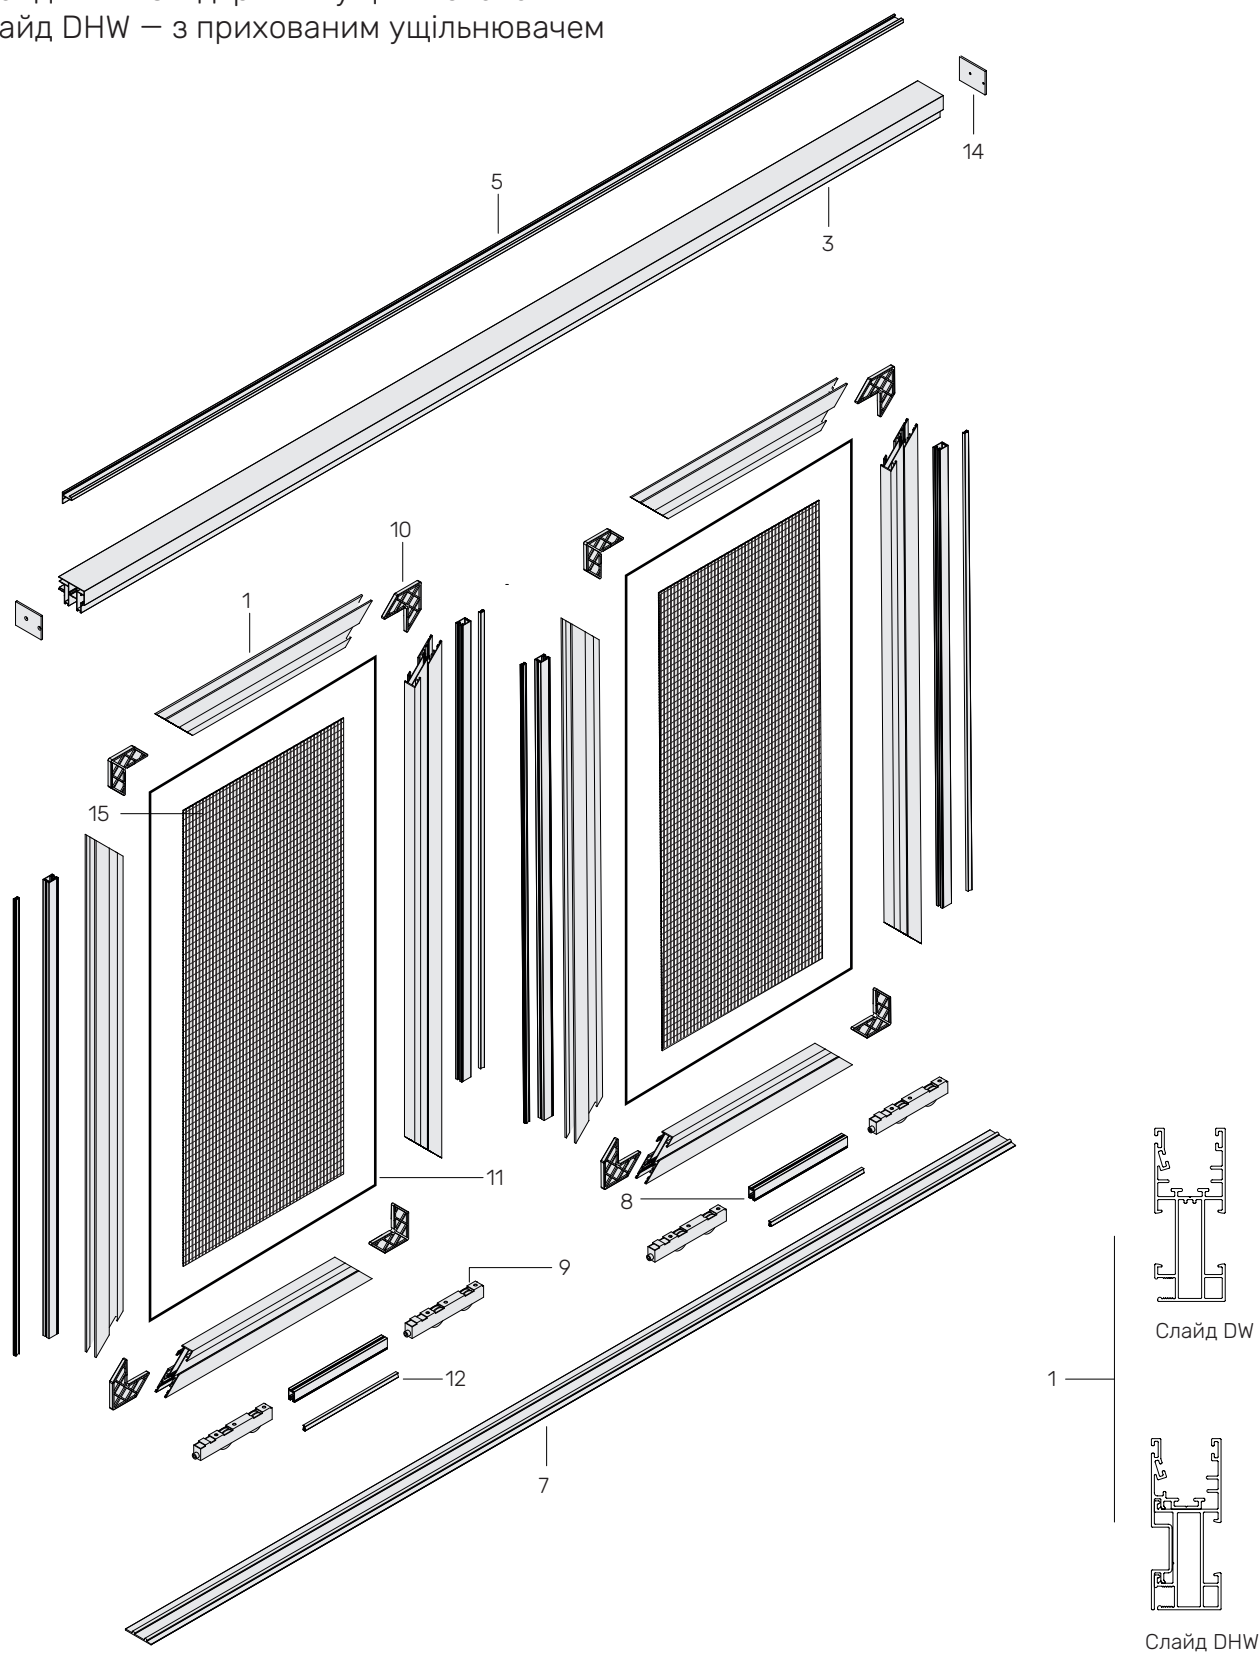

КОМПОНЕНТИ

1	201.158, 201.058+201.059	8	245.000 (опція)	12	304.100
3	240.200	9	244.000	14	247.200L+247.200R
5	242.000	10	202.041	15	214.100-214.240, 216.140-216.240,
7	243.200, 248.200	11	203.070P		217.100-217.150, 218.150