


Одинарна з двома рухомими планками  
 Плісе 11В – з кутом підрізки 90°  
 Плісе 11SB – з кутом підрізки 45°

Відмінності:

11В - використовується профіль (2) та заглушка (13)

11SB - використовується профіль (4) та кутник (12)

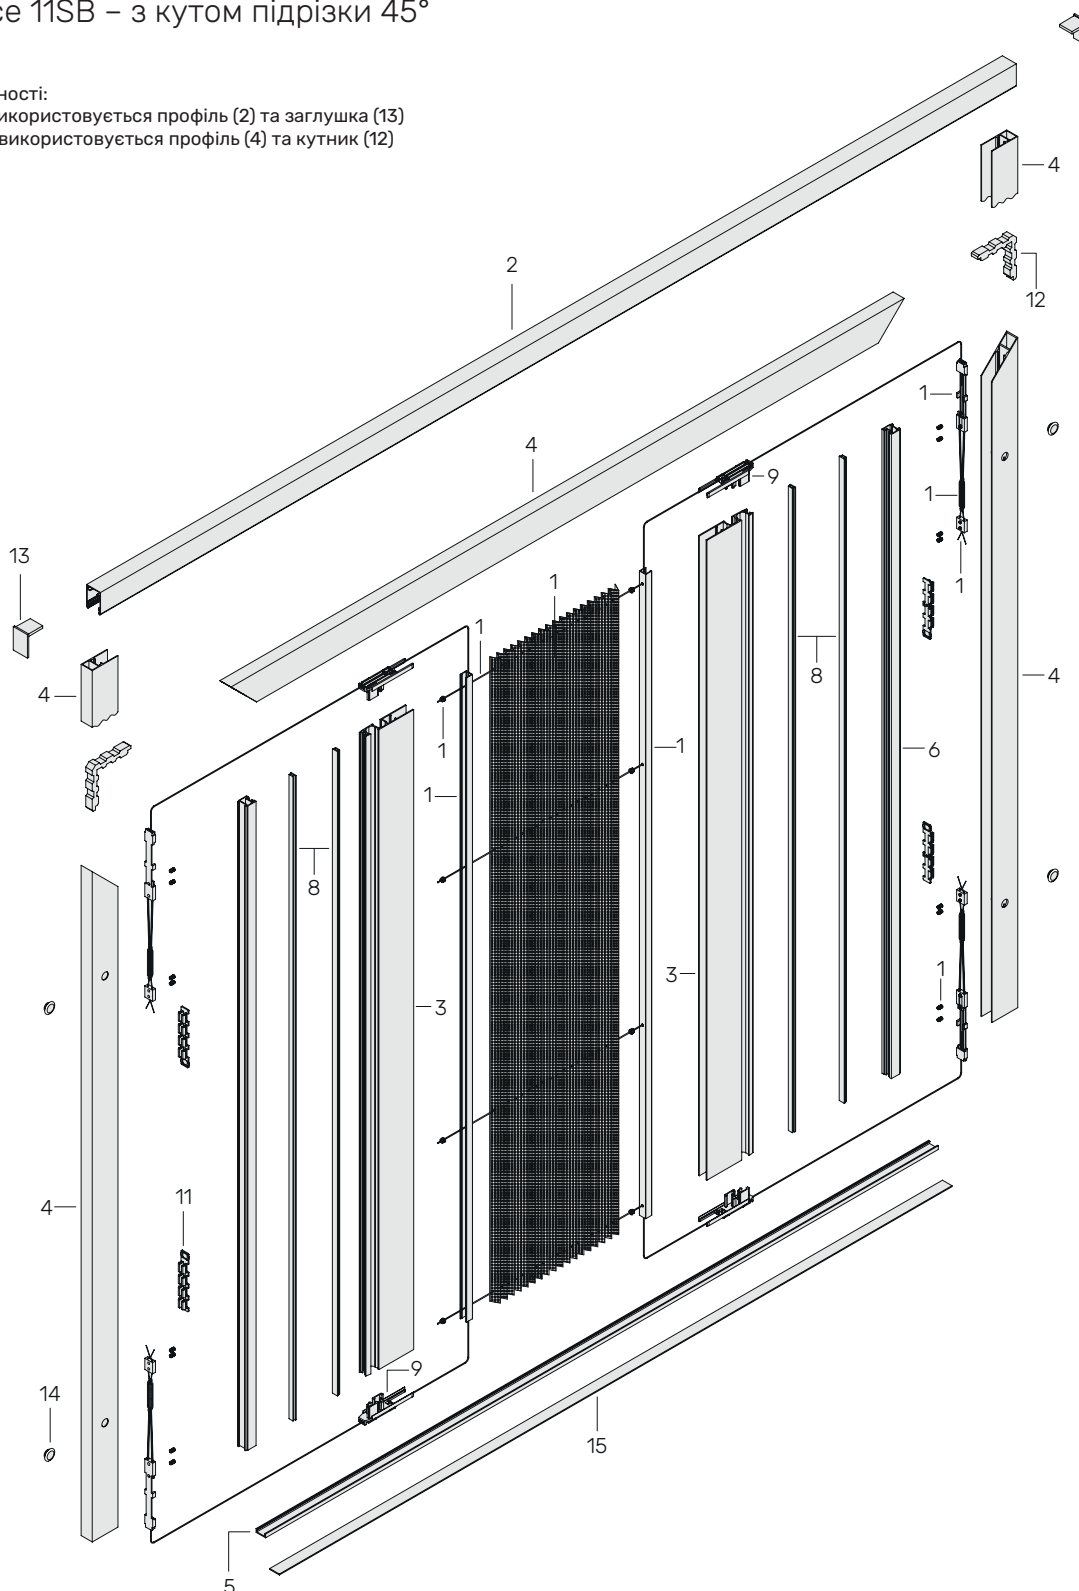

КОМПОНЕНТИ

1	342.100-343.180	6	348.000	13	308.000 (тільки Плісе 11В)
2	301.000 (тільки Плісе 11В)	8	345.100+345.200	14	313.000, 426.010
3	345.011	9	342.011L+342.011R	15	710.000
4	346.011	11	344.000		
5	347.000	12	358.000 (тільки Плісе 11SB)		