


Серія LR з низькою притолокою від 190 до 350 мм  
 Основні розміри конструкції



Підготовка несучої конструкції (у разі необхідності)

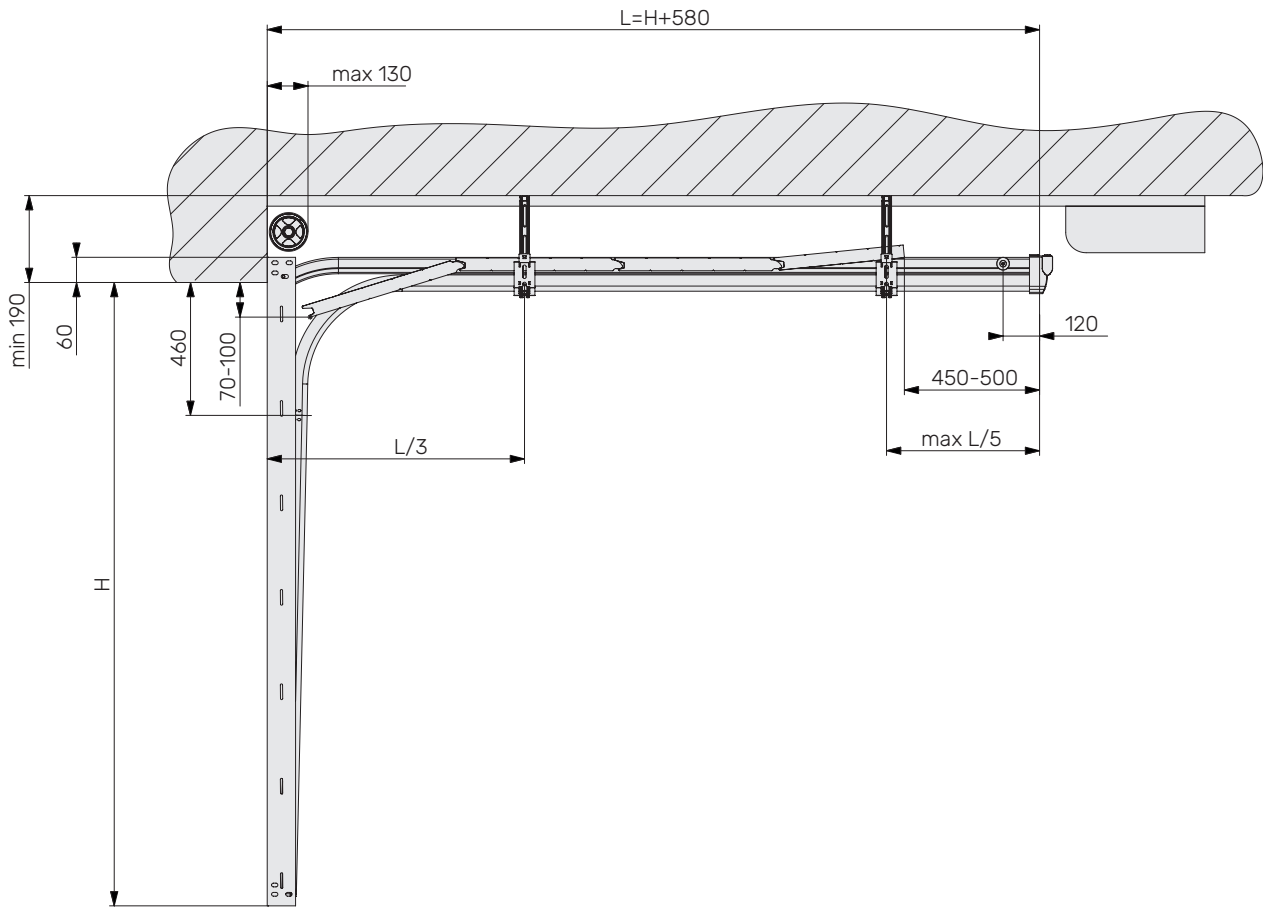